Données valides à la date : 30-10-2026 12:32

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/chiller-cw7800-sa-26-kw-refroidisseur-p-883.html



Chiller CW7800 S&A 26 kW Refroidisseur

Prix TTC	**8 139.00 €**
Prix HT	**6 782.50 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**14 jours**
Numéro de catalogue	**10444**
Code du fabricant	**CW-7800**
Code EAN	**5907052594769**

Description du produit

Refroidisseur Industriel CW7800 S&A 26 kW


CAUTION
POWER SWITCH
Description of alarm code
E0 Ambient temperature sensor failure
E0 Water temperature sensor failure
E0 Power phase loss alarm
E0 Power anti-phase alarm
E1 Liquid level alarm
E1 Compressor pressure switch alarm
E1 Switch type flow alarm
E1 Pump overload alarm
E1 Sensor type flow alarm
E1 Compressor overload alarm
E1 Ultrahigh room temperature alarm
E1 Ultrahigh water temperature alarm
E1 Ultralow water temperature alarm
TEYU
CW-7800



Le chiller CW-7800 est un refroidisseur d'eau industriel en circuit fermé de la marque réputée Teyu S&A, spécialisée dans la fabrication de ces appareils depuis 20 ans.

Le chiller utilise le fluide frigorigène R-134A pour le refroidissement de l'eau. L'installation frigorifique maintient la température réglée indépendamment de la température ambiante du local où elle se trouve. Ainsi, les paramètres de fonctionnement de votre appareil restent stables.

Il est possible de programmer le chiller pour qu'il fonctionne dans une plage de température dont le dépassement déclenche une alarme sonore.

Ce chiller a une puissance de 26 kW, ce qui se traduit par une **haute capacité de refroidissement de** 88 712 **BTU/h – 300 % de plus que le modèle CW6260.**



Exemples d'applications du refroidisseur CW-7800 :

- Systèmes laser
- Centres d'usinage CNC
- Équipements de laboratoire (évaporateurs rotatifs, systèmes à vide)
- Appareils analytiques (spectromètres, bioanalyses, échantillonneurs d'eau)
- Équipements de diagnostic médical (IRM, rayons X)
- Machines de moulage plastique
- Imprimantes
- Four
- Postes de soudage
- Machines d'emballage
- Installation de gravure plasma
- Machine de polymérisation UV
- Générateurs de gaz
- Compresseur à hélium (compresseurs cryogéniques)

Caractéristiques du chiller CW7800 :

- Puissance de refroidissement : 26 kW
- Refroidissement actif
- Stabilité de la température : ± 1℃
- Plage de réglage de la température : 5°C ~ 35°C
- Fluide frigorigène : R-134a
- Régulateur de température intelligent
- Multiples fonctions d'alarme
- Prêt à l'emploi
- Entretien facile
- Niveau d'eau visible
- Connexion possible à un PC via l'interface Modbus RS485

Qu'est-ce qui distingue notre chiller CW7800 ?

Il est destiné à une utilisation en intérieur.

Il peut être utilisé de manière flexible pour des applications de refroidissement **dans les domaines industriels-productifs, analytiques, médicaux et de laboratoire**.

Cette unité frigorifique industrielle extrêmement fiable et économique se caractérise par une haute puissance de refroidissement de 26 kW et une précision de régulation de température de ± 1°C, ainsi que par la conformité aux normes CE et RoHS.

Les panneaux latéraux peuvent être facilement démontés pour l'entretien régulier. Un régulateur de température intelligent assure un contrôle automatique de la température.


CAUTION
POWER SWITCH
TEYU
CW-7800
TEYU
CHILLER
TEYU
CHILLER



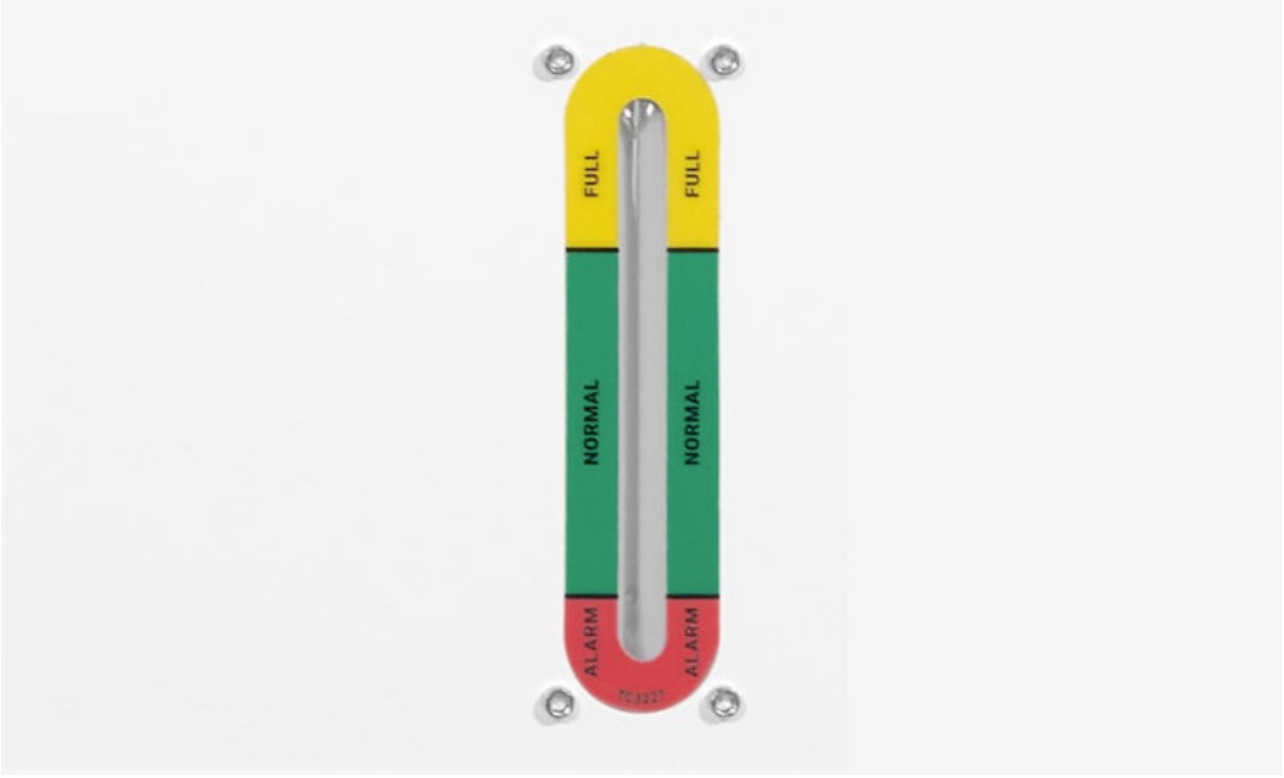
Panneau LCD intuitif

Depuis le panneau, la température peut être réglée **avec une précision de 1 °C**. Il existe 2 modes de fonctionnement – le mode manuel et le mode intelligent de température.

Indicateur de niveau d'eau bien visible

L'indicateur possède 3 zones de couleur :

Jaune : niveau d'eau élevé
Vert : niveau d'eau optimal
Rouge : niveau d'eau trop bas


FULL
FULL
NORMAL
NORMAL
ALARM
ALARM



Borniers de connexion

Conçus professionnellement par les ingénieurs du fabricant d'unités frigorifiques TEYU, faciles à connecter et stables dans toutes les conditions de raccordement.

- **Données techniques du chiller CW7800 :**

  Tension d'alimentation : triphasée, 380 V AC

- **Fréquence :** 50 Hz
- **Plage de courant de travail :** 2,1 ~ 24,5 A
- **Consommation énergétique maximale :** 14,06 kW
- **Puissance du compresseur :** 8,26 kW (11,07 HP)
- **Capacité frigorifique nominale :**

  88 712 BTU/h / 26 kW / 22 354 kcal/h

- **Fluide frigorigène :** R-134A
- **Précision de température :** ±1 °C
- **Type de détendeur :** Capillaire
- **Puissance de la pompe :** 1,1 kW
- **Volume du réservoir :** 170 L
- **Entrée/Sortie du liquide :** Rp 1"
- **Pression max. de la pompe :** 6,15 bar
- **Débit max. de la pompe :** 117 l/min
- **Poids net (NW) :** 277 kg
- **Poids brut (GW) :** 317 kg
- **Dimensions de l'appareil :** 155 × 80 × 135 cm
- **Dimensions de l'emballage :** 170 × 93 × 152 cm


Industrial Water Chiller
Water Supply Inlet
WATER PRESSURE
OUTLET (L)
INLET (L)
FILL
ALARM
OVERFALL GAP
DRAIN