
Données valides à la date : 27-01-2026 16:46

Lien vers le produit : <https://cncworld.fr/deumidificatore-ah-20-sg-2-5-mmin-p-930.html>



Deumidificatore AH-20 SG | 2,5 m³/min

Prix TTC	1 049.00 €
Prix HT	874.17 €
Disponibilité	Disponible
Temps d'expédition	48 heures
Numéro de catalogue	10464
Code du fabricant	AH-20SG

Description du produit

Déshumidificateur AH-20SG | 2,5 m³/min



ATTENTION !

De nombreux modèles concurrents sur le marché sont de mauvaise qualité, et leurs prix en témoignent. AirHorse est un fabricant leader de sécheurs d'air en Asie, et ses appareils sont entièrement certifiés et soumis à des tests de fonctionnement rigoureux.

Ne vous laissez pas tromper par les prétendues « bonnes affaires » que représentent les pièces de rechange bon marché et défectueuses proposées par d'autres vendeurs !

Le risque réel lié à un mauvais montage des composants haute pression peut être mortel.

Principales caractéristiques du sécheur d'air comprimé AH-20SG :

1. Haute puissance de refroidissement et efficacité de séchage extrême

Les sécheurs AirHorse AH utilisent un **compresseur à haut rendement** dans leur système de réfrigération, qui fonctionne en deux étapes : l'air est d'abord prérefroidi, suivi d'un échange thermique et d'un nouveau refroidissement intensif. Grâce à ce procédé innovant, les sécheurs AirHorse AH offrent une **capacité de déshumidification supérieure de 30 %** à celle des produits concurrents et garantissent une qualité et une pureté de l'air comprimé inégalées.

2. Excellente efficacité de séparation des impuretés

Un séparateur cyclonique haute performance est utilisé, capable de filtrer et d'éliminer **plus de 99 % de l'eau, de l'huile et des impuretés solides** présentes dans l'air comprimé. Un air propre est essentiel pour protéger les outils pneumatiques et les machines de production.

3. Évacuation du condensat stable et fiable

Le système est équipé d'une **purge automatique du condensat, contrôlée électroniquement**. L'utilisation d'une vanne spéciale, d'un filtre métallique et d'une méthode unique de rétention de l'eau (avant évacuation) garantit la **stabilité et la fiabilité** du fonctionnement, tout en minimisant le risque de retour de condensat dans le système.

4. Grande tolérance à la température d'entrée

Grâce au **système de prérefroidissement avancé** et à l'utilisation **d'éléments en cuivre renforcés** dans l'échangeur de chaleur, le sécheur peut accepter un air comprimé présentant une température d'entrée extrêmement élevée, **jusqu'à 80 °C**. Cela le rend idéal pour une installation directement en aval des compresseurs et élimine la nécessité de prérefroidisseurs externes supplémentaires.

5. Échange thermique efficace et point de rosée bas


L'utilisation d'un **système d'évaporation à haut rendement** permet un échange thermique à grande échelle. Cela garantit un **temps de séjour prolongé** et un échange thermique complet de l'air comprimé. Le résultat est une condensation maximale de la vapeur d'eau, produisant un air parfaitement sec.

6. Commande entièrement automatique

Le puissant système de refroidissement est **entièvement contrôlé automatiquement**. Le système **s'adapte en continu** aux variations de température (haute ou basse), maintient des performances constantes et **ne s'arrête jamais**. L'appareil fonctionne ainsi en permanence avec une **efficacité maximale**.

7. Stabilité et qualité supérieure des composants

Afin d'assurer un fonctionnement durable et fiable, les sécheurs AirHorse AH utilisent des composants de **marques mondiales reconnues** (notamment du Japon et du Danemark). La combinaison de ces composants garantit une **qualité constante** et un fonctionnement stable de l'appareil dans des conditions industrielles exigeantes.

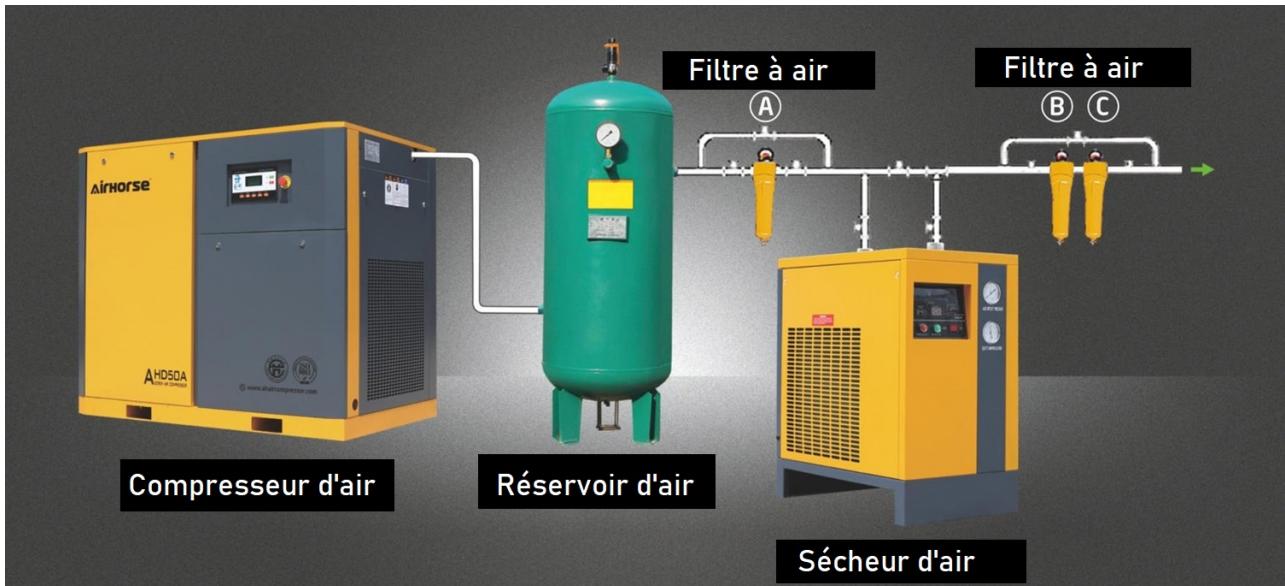

Données techniques du sécheur d'air comprimé AH-20SG :

Paramètre	Valeur
Débit (débit d'air)	2.5 m ³ /min
Puissance du compresseur (kW)	0.73 kW
Pression maximale	13 KG (\approx 1.27 MPa / 12.7 bar)
Pression d'entrée	0.4-1.0 MPa
Perte de pression	\leq 0.02 MPa
Point de rosée	2-5 °C
Raccord de tuyauterie	R1 1/2"
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)	220/1/50
Dimensions (L × I × H)	730 × 420 × 760 mm

Paramètre
Poids net

Valeur
60 kg



