
Données valides à la date : 30-10-2026 12:32

Lien vers le produit : https://cncworld.fr/stratifi-grav-600-x-400-mm-1-3-mm-couleurs-varies-p-897.html

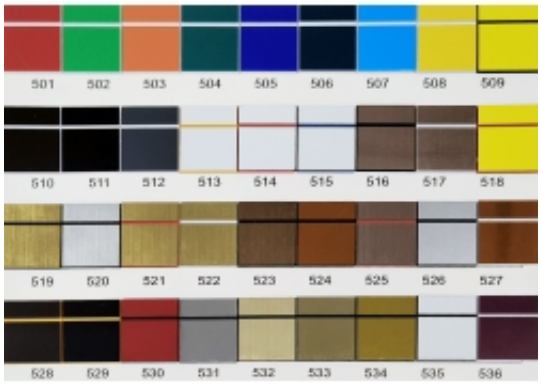

Stratifié gravé 600 x 400 mm / 1,3 mm | Couleurs variées

Prix TTC	**14.00 €**
Prix HT	**11.67 €**
Disponibilité	**Disponible**
Temps d'expédition	**48 heures**
Numéro de catalogue	**LMG-01**
Code du fabricant	**60403020**
Code EAN	**5907052594929**

Description du produit

Stratifié Gravure Premium (pour la découpe et la gravure laser)

Taille : 600x400mm / épaisseur 1,3mm

COULEURS DISPONIBLES DU STRATIFIÉ : 501 | 502 | 504 | 506 | 508 | 509 | 511 | 512 | 513 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 536

ATTENTION ! Les couleurs : 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 527 | 531 | 533 | 534 possèdent une surface brillante et effet miroir, tandis que les couleurs 516 | 517 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 525 | 532 présentent également un motif de métal brossé.

Couleurs mates : 501 | 502 | 504 | 506 | 508 | 509 | 511 | 512 | 513 | 515 | 518 | 526 | 528 | 529 | 530 | 532 | 535 | 536

Stratifié de gravure spécialisé, parfaitement adapté à la découpe au laser CO2 et au laser à fibre. Ce matériau combine esthétique et durabilité exceptionnelle, garantissant un résultat professionnel. Ce stratifié est destiné à un usage **à l'intérieur des bâtiments.**

ATTENTION ! Lors de votre commande, veuillez indiquer dans les remarques le numéro de la couleur que vous souhaitez recevoir.

Notre stratifié est fabriqué à partir d'un matériau homogène : un **alliage polymère avancé PMMA/ABS.** Contrairement aux solutions traditionnelles, **la totalité de la plaque est constituée d'un matériau homogène**, et non d'un mince revêtement acrylique collé sur un support. La couche colorée de 0,05 mm (50 µm) d'épaisseur est appliquée par **impression par sublimation – le colorant pénètre directement dans la structure du plastique à l'échelle moléculaire** et fait ainsi partie intégrante de la plaque.

Les principaux avantages de cette technologie :

- **Aucun risque de délaminage :** La structure homogène de l'alliage élimine totalement les problèmes de cloques, de décollement ou de délaminage du matériau sous l'effet de l'humidité ou des variations de température.
- **Une couleur résistante aux éclats et à l'écaillage :** Grâce à la technologie de sublimation, le colorant ne forme pas de film distinct à la surface. Il ne se détache pas, ne s'écaille pas et résiste aux rayures superficielles.
- **Un excellent usinage mécanique et laser :** Le matériau se prête parfaitement à la découpe à la fraise CNC et au laser CO2 – les bords restent lisses, sans traces de fusion, bavures ni brûlures.
- **Résistance à l'eau et aux produits de nettoyage :** La surface supporte le contact avec l'eau, les détergents, les appareils de lavage et les désinfectants courants.
- **Des applications polyvalentes :** Un excellent choix pour les plaques signalétiques, les faces avant de machines, les badges, les trophées, les panneaux d'information et la signalétique intérieure.

Pourquoi choisir notre stratifié ?

- **Découpe laser parfaite :** Une formule spécialement développée garantit des **bords nets** sans fusion et avec une **fumée minimale**.
- **Contraste de gravure élevé : Détails nets et lisibles** grâce au fort contraste entre la couche supérieure et la couche de base.
- **Protection de surface :** Chaque feuille est munie d’un **film protecteur** sur la couche de gravure, protégeant le produit contre les rayures et les dommages pendant le transport et l’installation.

Un excellent choix pour les plaques signalétiques, les panneaux informatifs, les tableaux de commande et les décorations.